

Orbital-Stretchwickler **ORBLIWRAP** von Blipack

Datenübersicht

Orbliwrap 50

Beschreibung:
Vollautomatischer
Orbitalwickler
Ringdurchmesser 50 cm
Einsatz für Produktmaße:
Maximale Länge:
ohne Begrenzung
Minimale Länge: 250 mm
(150mm mit Brücke)
Maximale Höhe: ca. 300 mm
Maximale Breite: ca. 480 mm
(Höhe und Breite in Kombination zu prüfen)
Ausstattung:
Doppel-Folienrollensystem
Automatisches
Doppelschneidesystem
Farb-Touchscreen
6 Verpackungsprogramme
Ringgeschwindigkeit einstellbar
Band-Vorschubgeschwindigkeit
regulierbar
Folienspannung einstellbar
Fotozelle zum automatischen Start
Optionen:
Ein- und Auslaufpressen
Rollenbahnen / Vertikalrollen
Top-Pressen /Vertikalrollen
automatisch
Produktbrücke
Remote Assistance via Ethernet
u.a.
Folien:
Breite: 100 mm
Dicke: 17, 23, 30 µm

Orbliwrap 160

Beschreibung:
Vollautomatischer
Orbitalwickler
Ringdurchmesser 160 cm
Einsatz für Produktmaße:
Maximale Länge:
ohne Begrenzung
Minimale Länge: 600 mm
(400m mit Brücke)
Maximale Höhe: ca. 1120 mm
Maximale Breite: ca. 1580 mm
(Höhe und Breite in Kombination zu prüfen)
Ausstattung:
Doppel-Folienrollensystem
Automatisches
Doppelschneidesystem
Farb-Touchscreen
6 Verpackungsprogramme
Ringgeschwindigkeit einstellbar
Band-Vorschubgeschwindigkeit
regulierbar
Folienspannung einstellbar
Fotozelle zum automatischen Start
Optionen:
Ein- und Auslaufpressen
Rollenbahnen / Transportband
Top-Pressen /Vertikalrollen
automatisch
Produktbrücke
Remote Assistance via Ethernet
u.a.
Folien:
Breite: 100 / 170 mm
Dicke: 17, 23, 30 µm

Orbliwrap 90

Beschreibung:
Vollautomatischer
Orbitalwickler
Ringdurchmesser 90 cm
Einsatz für Produktmaße:
Maximale Länge:
ohne Begrenzung
Minimale Länge: 350 mm
(250mm mit Brücke)
Maximale Höhe: ca. 500 mm
Maximale Breite: ca. 880 mm
(Höhe und Breite in Kombination zu prüfen)
Ausstattung:
Doppel-Folienrollensystem
Automatisches
Doppelschneidesystem
Farb-Touchscreen
6 Verpackungsprogramme
Ringgeschwindigkeit einstellbar
Band-Vorschubgeschwindigkeit
regulierbar
Folienspannung einstellbar
Fotozelle zum automatischen Start
Optionen:
Ein- und Auslaufpressen
Rollenbahnen / Vertikalrollen
Top-Pressen /Vertikalrollen
automatisch
Produktbrücke
Remote Assistance via Ethernet
u.a.
Folien:
Breite: 100 / 170 mm
Dicke: 17, 23, 30 µm

Orbliwrap 200

Beschreibung:
Vollautomatischer
Orbitalwickler
Ringdurchmesser 200 cm
Einsatz für Produktmaße:
Maximale Länge:
ohne Begrenzung
Minimale Länge: 600 mm
(400m mit Brücke)
Maximale Höhe: ca. 1400 mm
Maximale Breite: ca. 1980 mm
(Höhe und Breite in Kombination zu prüfen)
Ausstattung:
Doppel-Folienrollensystem
Automatisches
Doppelschneidesystem
Farb-Touchscreen
6 Verpackungsprogramme
Ringgeschwindigkeit einstellbar
Band-Vorschubgeschwindigkeit
regulierbar
Folienspannung einstellbar
Fotozelle zum automatischen Start
Optionen:
Ein- und Auslaufpressen
Rollenbahnen / Transportband
Top-Pressen /Vertikalrollen
automatisch
Produktbrücke
Remote Assistance via Ethernet
u.a.
Folien:
Breite: 100 / 170 mm
Dicke: 17, 23, 30 µm

Orbliwrap 125


Beschreibung:
Vollautomatischer
Orbitalwickler
Ringdurchmesser 125 cm
Einsatz für Produktmaße:
Maximale Länge:
ohne Begrenzung
Minimale Länge: 600 mm
(400mm mit Brücke)
Maximale Höhe: ca. 780 mm
Maximale Breite: ca. 1220 mm
(Höhe und Breite in Kombination zu prüfen)
Ausstattung:
Doppel-Folienrollensystem
Automatisches
Doppelschneidesystem
Farb-Touchscreen
6 Verpackungsprogramme
Ringgeschwindigkeit einstellbar
Band-Vorschubgeschwindigkeit
regulierbar
Folienspannung einstellbar
Fotozelle zum automatischen Start
Optionen:
Ein- und Auslaufpressen
Rollenbahnen / Transportband
Top-Pressen /Vertikalrollen
automatisch
Produktbrücke
Remote Assistance via Ethernet
u.a.
Folien:
Breite: 100 / 170 mm
Dicke: 17, 23, 30 µm

Orbliwrap 250

Beschreibung:
Vollautomatischer
Orbitalwickler
Ringdurchmesser 250 cm
Einsatz für Produktmaße:
Maximale Länge:
ohne Begrenzung
Minimale Länge: 600 mm
(400m mit Brücke)
Maximale Höhe: ca. 1680 mm
Maximale Breite: ca. 2480 mm
(Höhe und Breite in Kombination zu prüfen)
Ausstattung:
Doppel-Folienrollensystem
Automatisches
Doppelschneidesystem
Farb-Touchscreen
6 Verpackungsprogramme
Ringgeschwindigkeit einstellbar
Band-Vorschubgeschwindigkeit
regulierbar
Folienspannung einstellbar
Fotozelle zum automatischen Start
Optionen:
Ein- und Auslaufpressen
Rollenbahnen / Transportband
Top-Pressen /Vertikalrollen
automatisch
Produktbrücke
Remote Assistance via Ethernet
u.a.
Folien:
Breite: 100 / 170 mm
Dicke: 17, 23, 30 µm

Maschinenübersicht

Orbliwrap 50

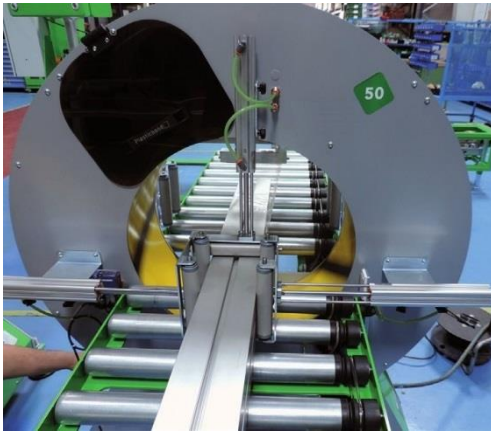

Orbliwrap 200



Orbliwrap 90



Orbliwrap 250



Orbliwrap 125



Automatische Zuführung



Orbliwrap 160



Industriestrasse 10
9300 Wittenbach SG
Tel. +41 71 298 55 22
Fax +41 71 298 22 70

blipack® ag